



REGIONE PUGLIA



UNIONE EUROPEA


COMUNE DI NEVIANO

PROVINCIA DI LECCE

**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
IMPIANTISTICO SPORTIVO
CAMPO NEVIANO "SALVATORE IMPERIALE"
Progetto esecutivo €. 350.000,00**

PROGETTAZIONE

UFFICIO TECNICO
ing. Roberta Napoli

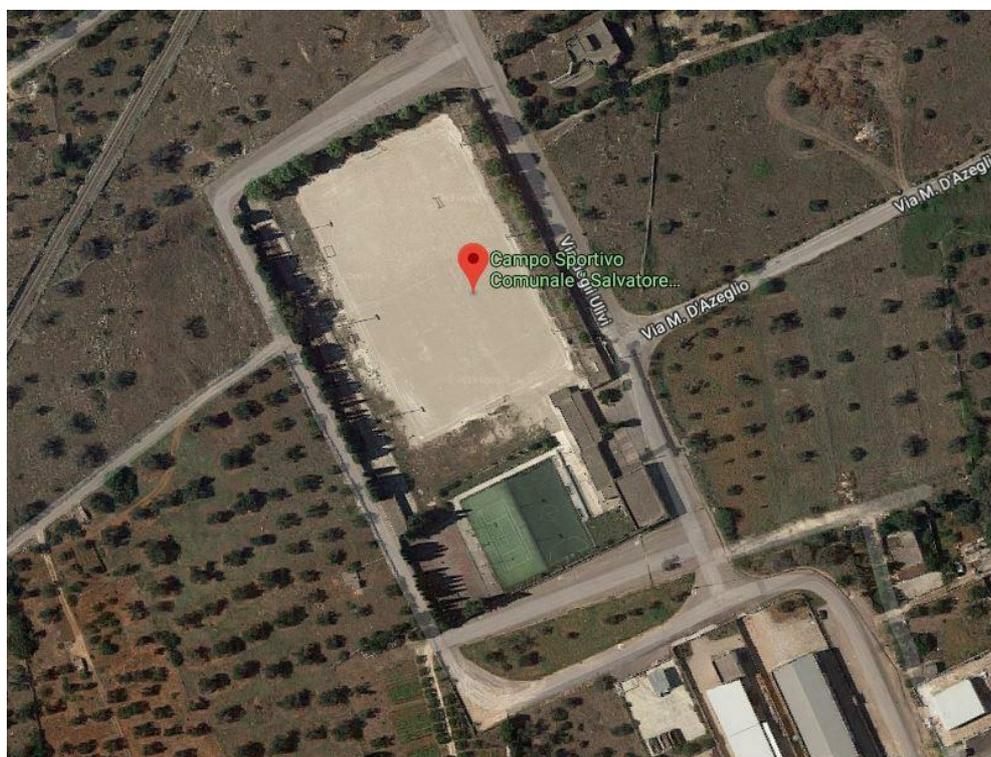

DATA

Febbraio 2020

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ELABORATO
ALLEGATO D

Il Sindaco

Il Responsabile del Procedimento

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 P.09	Smontaggio e rimozione di attrezzature sportive e tecnologiche esistenti sul campo di calcio costituite da: - porte calcio (comprese le reti) e bandierine per il calcio d'angolo e ... il materiale di risulta, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	372,07	372,07
2 E 01.03a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... bito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) nuova recinzione *(lung.=65+4,18+6,18)		75,36	0,800	0,700	42,20		
	SOMMANO mc					42,20	9,15	386,13
3 IS 02.07b	Trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche a qualsiasi distanza da applicarsi alle materie eccedenti il rinterro, valutate in misura pari a volume effettivo occupato dalle opere ... i diametro interno superiore a mm. 400, compreso il nolo dei mezzi di trasporto e la manodopera per il carico e scarico. Vedi voce n° 2 [mc 42.20]					42,20		
	SOMMANO mc					42,20	10,60	447,32
4 IS 02.07c	Conglomerato cementizio a dosaggio di q.li 2,00 di cemento per mc., confezionato con inerti di natura calcarea e secondo le norme previste, dato in opera in fondazione per la esecuzione di sottocordoli delle dimensioni di cm. 0,40 x 0,20. nuova recinzione		75,36			75,36		
	SOMMANO ml					75,36	11,18	842,52
5 IS 02.07d	Conglomerato cementizio a dosaggio di q.li 3,00 di cemento per mc., confezionato con inerti di natura calcarea e secondo le norme previste, dato in opera per la esecuzione di cordo ... er l'eventuale drenaggio del campo e di altre verticali per l'incastro della recinzione delle dimensioni di cm. 35 x 30. nuova recinzione		75,36			75,36		
	SOMMANO ml					75,36	21,50	1'620,24
6 P.07	Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata plastificata di colore verde Ø mm 3,70, per delimitazione del campo da gioco, compresa la carpenteria metallica di sostegno in t ... Ø mm. 48, avente altezza fuori terra da cordolo perimetrale da m. 2,20, ivi incluso l'incastro nel cordolo perimetrale. nuova recinzione		75,36		2,200	165,79		
	SOMMANO mq					165,79	12,10	2'006,06
7 IS 02.01e	Risagomatura del piano esistente, verifica e successiva correzione dell'attuale piano con sbancamenti e riporti del materiale esistente per differenze non superiori a cm 15/20, per ... drenata e un idoneo cassonetto per la posa dei successivi strati di inerti in spessore costante in ogni punto del campo. area di intervento *(lung.=107+2,18+2,18)*(larg.=65+6,18+4,18)		111,36	75,360		8'392,09		
	SOMMANO mq					8'392,09	1,60	13'427,34
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
8 P.15	Esecuzione di drenaggio primario, realizzato secondo le prescrizioni del Regolamento della L.N.D. sui campi da calcio in erba sintetica, costituito da tubo flessibile a doppia parete ... mento a scarica autorizzata e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e funzionante. perimetro campo *(lung.=107+65)	2,00	172,00			344,00		
	SOMMANO ml					344,00	9,25	3'182,00
9 P.16	Esecuzione di drenaggio inclinato secondario, realizzato come da elaborati di progetto e secondo le prescrizioni del Regolamento della L.N.D. sui campi da calcio in erba sintetica, ... mento a scarica autorizzata e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e funzionante. (lung.=2*10,9+2*26+2*41,15+2*56,25+2*71,4+6*86,5)		930,40			930,40		
	SOMMANO ml					930,40	6,50	6'047,60
10 P.01	Fornitura e posa di geotessile sul fondo scavo comprensivo dell'aumento di superficie relativo ai sormonti di almeno cm. 20 ogni telo ed il rivestimento dei canali di drenaggio. superficie campo		107,00	65,000		6'955,00		
	SOMMANO mq					6'955,00	0,90	6'259,50
11 P.02	Formazione di sottofondo drenante, a drenaggio verticale, omologato secondo quanto specificatamente previsto dall'ultimo regolamento approvato F.I.G.C. - L.N.D., eseguito su predis ... ere garantita dalla precisione nella stesura di spessori uniformi e costanti di ciascuno strato in ogni punto del campo. superficie campo		107,00	65,000		6'955,00		
	SOMMANO mq					6'955,00	5,40	37'557,00
12 P.03	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cls vibrato dimensioni interne 40x40 cm con altezza interna variabile fino a 120 cm per ispezione e raccordo dei collettori lo ... al raccordo dei pozzetti con la rete drenante e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. drenaggio perimetrale					34,00		
	SOMMANO cad					34,00	69,50	2'363,00
13 IS 02.04b	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cls vibrato dimensioni interne 100x100 cm, con altezza interna variabile fino a 140 cm sifonato e diaframmato per ispezione e ... classe C 250, il raccordo con la rete drenante e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	346,00	346,00
14 P.13	Compenso a corpo per la realizzazione di collegamento dal pozzetto di raccolta della rete drenante perimetrale all'impianto di subirrigazione esterno alla recinzione dell'impianto ... diam. 120 mm, compreso lo scavo, la formazione del letto di posa ed del rinterro con ghiaia drenante e terreno vegetale.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	550,00	550,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
15 P.04	Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in conglomerato cementizio vibrato, dimensione esterna cm. 16x16, completa di telaio e griglia in acciaio pressato zincato anti ... zzata del materiale di risulta, la griglia metallica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. perimetro campo *(lung.=107+65)	2,00	172,00			344,00		
	SOMMANO ml					344,00	28,00	9'632,00
16 P.06	Realizzazione di impianto di irrigazione con n. 8 irrigatori a scomparsa, 4 per ciascun lato, con gittata di m 38 per campo da calcio a 11 regolamentare omologato F.I.G.C. - L.N.D. ... i, la realizzazione di pozzi trivellati, e tutto quant'altro non espressamente specificato nelle precedenti descrizioni.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	13'400,00	13'400,00
17 P.05	Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione in erba artificiale di ultima generazione omologata secondo il regolamento standard F.I.G.C.-L.N.D. per campi da calcio, cost ... alizzata alla corretta ed omogenea distribuzione dei granuli su tutta la superficie di gioco; Altezza fibra: da 50 mm. superficie campo		107,00	65,000		6'955,00		
	SOMMANO mq					6'955,00	26,40	183'612,00
18 P.10	Fornitura e posa in opera di erba da decoro esterna alla canaletta perimetrale dello spazio per destinazione; il manto è costituito da tappeti prefabbricati in lattice o polipropil ... o nel Regolamento "LND Standard" per la realizzazione di un campo da calcio in "erba artificiale" di ultima generazione. area di intervento *(lung.=107+2,18+2,18)*(larg.=65+6,18+4,18) a detrarre campo per destinazione a detrarre panchine	2,00	111,36 107,40 6,00	75,360 65,400 1,000		8'392,09 -7'023,96 -12,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					8'392,09 -7'035,96		
	SOMMANO mq					1'356,13	9,35	12'679,82
19 P.11	Recupero e rimontaggio, secondo la nuova posizione planimetrica di progetto, delle panchine calcio (precedentemente rimosse); nello specifico, il presente prezzo, prevede tutti gli ... tero per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta regola d'arte. L'art. "a corpo" comprende tutte e due le panchine.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	720,00	720,00
20 P.12	Revisione e rimontaggio di coppia di porte calcio esistenti, misure regolamentari 7,32x2,44 m., protette con vernice poliuretanicola colore bianco, fornite di bussole da interrare. ... la formazione dei plinti in cls e bussole metalliche per il fissaggio delle stesse, lo scavo e quant'altro occorrente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	750,00	750,00
21 P.14	Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata plastificata di colore verde Ø mm 3,70, per delimitazione del campo da gioco, completa di cavi tendirete in acciaio, esclusa la carpenteria metallica di sostegno, avente altezza fuori terra da cordolo perimetrale da m. 2,20. recinzione esistente	2,00	114,00		2,200	501,60		
	A RIPORTARE					501,60		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					501,60		
	SOMMANO mq					501,60	9,20	4'614,72
22	Fornitura e posa in opera di n. 4 bandierine per campo di calcio, compreso la formazione dei plinti in cls per il fissaggio delle stesse.					1,00		
P.08		SOMMANO a corpo					1,00	350,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							301'165,32
	T O T A L E euro							301'165,32
	Data, _____							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							